

Navodila za uporabo

Hvala, da ste kupili SEIKO KROMATIČNI UGLAŠEVALEC SAT50. Natančno preberite navodila preden začnete uporabljati vaš SAT50, saj je pravilna uporaba pomembna in zagotavlja dolgo uporabo izdelka. Navodila za uporabo shranite tako, da bodo lahko dosegljiva in jih boste brez težav uporabili.

Za varno delovanje

Navodila in opozorila so pomembna za zagotavljanje varne in pravilne uporabe izdelka, preprečijo, da bi poškodovali sebe in druge ter imetje.

— Prosimo vas, da sledite naslednjim navodilom. —



NAVODILA!

Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči poškodbo ali smrt.



- Ne razstavljajte, ne poskušajte popraviti ali karkoli vtikati v ugaševalec ali baterije.

- Ne prijemajte ugaševalca z mokrimi rokami.

- Ne uporabljajte ali hranite ugaševalca tam, kjer se lahko zmoči, kot so kopalnice, v bližini odtoka ali na prostem.



- Baterij ne izpostavljajte ognju.
- Uporabljajte samo baterije, ki so namenjene za ta ugaševalec.
- V ugaševalec ne rinite igel ali drugih ostrih predmetov.
- Ugaševalca na polagajte na nestabilno površino.
- Ugaševalca namerno ne izpusite ali vrzite na tla.
- Ugaševalca ne uporabljajte ali hranite na prostoru, kjer bi lahko bil izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov ali naprav, ki oddajajo toploto, neposredno na sončno svetlobo ali v vozila.
- Ugaševalca ne uporabljajte ali hranite na prostoru, kjer je lahko izpostavljen pretirani vlagi.



- Ne dovolite, da bi se majhni otroci igrali z ugaševalcem.
- Baterije, ki ste jih odstranili in pokrov za baterije hranite izven dosega otrok. V primeru, da otrok pogoltne kakšen del, takoj pokličite zdravnika.



OPOZORILA!

Neupoštevanje spodnjih opozoril lahko povzroči poškodbe ali rane.




- Gumbe in ohišje ugaševalca ne izpostavljajte pretirani sili ali pritiskom.
- Ko uporabljate jermen, ugaševalca ne vrtite na jermenu in ne zamahujte z njim naokrog.
- Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij drugačne vrste.
- Ne uporabljajte baterij, ki jih lahko ponovno polnite.
- Ne dopustite, da bi tekočina iz baterije prišla v stik z vašo kožo.
- Ugaševalca ne hranite na prašnem kraju ali tam, kjer bi lahko prišlo do vibriranja.
- Za čiščenje ugaševalca nikoli ne uporabljajte razredčila ali alkohola.



- Obe bateriji zamenjajte istočasno. Ko ju nameščate, bodite pozorni, da sta (+) in (-) pravilno obrnjena.
- Baterije odstranite, ko so prazne ali kadar ugaševalca ne uporabljate daljši čas.

Baterije, ki so priložene ugaševalcu, so namenjene testiranju naprave, zato imajo lahko krajšo življenjsko dobo kot bi pričakovali.

Deli naprave

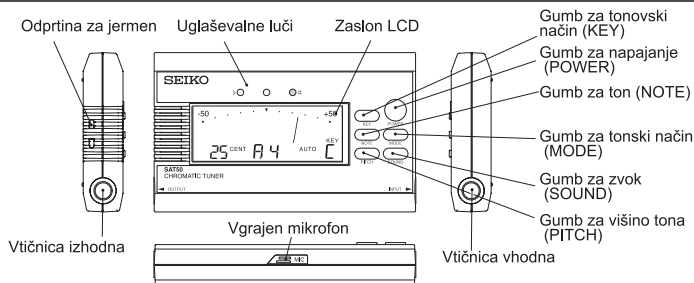

Ugaševanje glasbila

Ugaševalec vklopite s pritiskom na gumb za napajanje (POWER). Nastavite višino tona z gumbom za višino tona (PITCH) ter izberite AUTO ali MANUAL s pomočjo gumba za tonovski način (MODE).

AUTO MODE (samodejna nastavitvev) – ugaševalec samodejno nastavi zvok, ki je najbližji zelenemu, in razliko med zelenim zvokom in tistim na zaslonu.

MANUAL MODE (ročna nastavitvev) – nastavite ton, ki ga želite uglasti z gumbom za ton (NOTE). Ugaševalec pokaže razliko med zelenim tonom in tistim, ki ste ga nastavili.

Uglaste svoje glasbilo tako, da ponavljate igranje tona in ob tem prilagajate ustrezno struno, dokler se igla na ugaševalski lestvici ne poravnava z znakom ▼ ali dokler se ne pokaže odstotek 0. Srednja ugaševalna (zeleno) luč se prižge, ko je zaigrani ton znotraj ± 3 cent od referenčnega tona.

* Kitaro lahko uglaste tudi tako, da v vhodno vtičnico na ugaševalcu vklopite kitaro ali ojačevalec basov ali prenosni mikrofonski STM 10 ali STM 20 (prodajata se ločeno).

* Vgrajeni mikrofonski ne deluje, ko uporabljate vhodno vtičnico.


* Zunanji zvok ali brenčanje električnih naprav lahko povzroči, da se ugaševalec odziva, kot da je v uporabi. To ni napaka v delovanju naprave.

* V nekaterih primerih pri glasbilih, ki oddajajo harmonične poltone ali kratkotrajne zvoke, ugaševanje ni natančno.

Ugaševanje na referenčni ton

Pritisnite gumb za zvok (SOUND) in s tem vključite zvočnik. Pritisnite gumb za ton (NOTE) in izberite zeleni referenčni ton. Referenčni ton se bo slišal iz zvočnika. Ko zaključite z ugaševanjem, ponovno pritisnite gum za zvok (SOUND) in izključite zvočnik.

Merilec ugaševanja Zaslon za tonovski način (KEY) Zaslon za tonovski način (KEY)



Zaslon cent Ton (NOTE) in oktava Način (MODE)

Referenčni ton Ton (NOTE)

Zaslon LCD v AUTO (samodejnem) načinu

Zaslon za tonovski način (KEY)

•Nastavitev tonovskega načina (KEY)


Pritisnite gumb za tonovski način (KEY) in izberite C, E, F ali B. Izbrani tonovski način je izpisan na zaslonu LCD spodaj desno.

• Obvozna funkcija

Signal lahko prehaja via vhodna vtičnica – via izhodna vtičnica. Ko uporabljate to funkcijo naprave, izklopite ugaševalec, da preprečite interferenco.

Menjava baterij

Šibke ugaševalne luči ali zaslon LCD ter šibka jakost zvoka se pojavijo, ko so baterije skoraj prazne. V tem primeru takoj zamenjajte baterije.



Pokrov za baterije Prostor za baterije

Pritisnite gumb za napajanje (POWER) in izklopite ugaševalec. Poiščite pokrov za baterije na zadnji strani ugaševalca. Potisnite pokrov v smeri puščice in ga odmaknite. Odstranite obe (2) izpraznjene baterije. Namestite dve novi bateriji v prostor za baterije in jih pravilno poravnajte z označenimi poli. Namestitev pokrov. Ko ste zamenjali baterije, vključite ugaševalec in se prepričajte, da ponovno deluje. Ko zamenjate baterije, se ugaševalec ponovno nastavi na tovarniške nastavitve (MODE – tonovski način: AUTO, PITCH – referenčna višina tona: 440 Hz, KEY – tonovski način: C, NOTE – ton: A4).

* Preverite, da sta + in – na bateriji pravilno poravnana.

* Odslužene baterije odložite na ustrezno mesto (zbirališče) glede na lokalne predpise.

Oznake

- Način ugaševanja: AUTO / MANUAL (samodejno/ročno), referenčni ton
- Razpon ugaševanja: F# 0 ~ C8 (ko je nastavljen tonovski način C)
- Razpon referenčnih tonov: C4 ~ B4
- Natančnost ugaševanja in referenčnih tonov: ±1 cent
- Spreminjanje višine tona: A4 = 410 ~ 450 Hz
- Menjava tonovskega načina: C, E b, F, B b
- Samoizklop: 10 minut ugaševalec, 5 minut referenčni ton
- Vgrajen/vhod: vgrajen mikrofonski, ø 6 vtičnica (za eno uho)
- Izhod: ø 6 vtičnica (za eno uho)
- Napajanje: dve(2) AAA bateriji (3V)
- Trajanje baterij: cca 145 ur (pri stalnem A4)
- Dimenzije in teža: 105 x 64 x 16 (brez zunanjih delov), teža cca 90 g (z baterijami)
- Dodatki: navodila za uporabo, 2 bateriji AAA za testiranje

*Oblika in oznake se lahko spremenijo zaradi izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.