


SEIKO	Beat Unit BU10	BU10
MANUAL DE INSTRUÇÕES		

Obrigado por adquirir BEAT UNIT Seiko BU10. Leia atentamente este manual de instruções antes de usar a sua BU10, pois a utilização correta é importante para garantir a duração do produto. Guarde este manual de instruções num lugar sempre acessível e consulte-o regularmente.


PRECAUÇÕES

- Os seguintes avisos e precauções são importantes para assegurar uma utilização segura e adequada do produto, para evitar lesões no próprio utilizador e em terceiros e para evitar danos nos seus pertences.
- Não desmonte, tente reparar ou adulterar o produto ou a pilha.
- Não manipule o produto com as mãos molhadas.
- Não utilize ou guarde o produto em lugares onde se possa molhar como casas de banho, perto de pias ou no exterior.
- Não exponha as pilhas ao fogo.
- Não insira pinos ou outros objetos estranhos no produto.
- Caso um objeto fique preso no dispositivo, interrompa a sua utilização e contacte a loja onde adquiriu o dispositivo ou um profissional para obter assistência.
- Não coloque o produto em superfícies instáveis.
- Não atire ou deixe cair intencionalmente o produto.
- Não utilize ou guarde o produto em lugares onde esteja exposto a temperaturas extremamente elevadas como perto de aquecedores, sobre dispositivos que produzem calor, baixo luz solar direta ou em veículos.
- Não utilize ou guarde o produto em lugares onde esteja exposto a níveis de humidade extremamente elevados.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Mantenha as pilhas retiradas e a tampa do compartimento das pilhas fora do alcance das crianças. Caso uma criança engula estas peças, contacte imediatamente um médico.
- Não misture pilhas antigas e novas nem pilhas de diferentes tipos.
- Não permita que o líquido derramado pela pilha entre em contacto com a sua pele.
- Não utilize ou guarde o produto em lugares com pó ou sujeitos a vibrações.
- Não use diluentes ou álcool para limpar o produto.
- Não coloque o produto perto da cara nem ao alcance das crianças.
- Substitua todas (duas) as pilhas do produto ao mesmo tempo. Ao instalar as pilhas novas, verifique se os terminais (+) e (-) estão corretamente orientados.
- Retire as pilhas quando estiverem gastas ou quando não utilize o produto durante longos períodos de tempo.
- Utilize apenas as pilhas especificadas para este produto.
- Indivíduos com problemas cardíacos (indivíduos com doenças) não devem utilizar este produto.
- Não aplique força excessiva no interruptor ou corpo do produto.
- Realize os seguintes passos imediatamente no caso de odores desagradáveis, aquecimento excessivo, descoloração, deformação, etc., durante a utilização ou quando armazenado.
- (1) Desligue o produto.
- (2) Remova as pilhas do produto.


Quando conectado a um metrónomo digital (vendido separadamente), este produto permite sentir o andamento através da vibração. Para obter instruções de utilização, consulte a secção intitulada "MODO DE UTILIZAÇÃO".

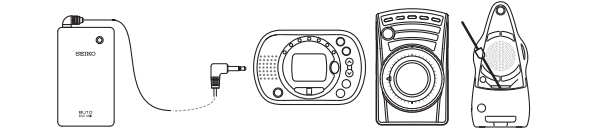

NOMES DAS PEÇAS

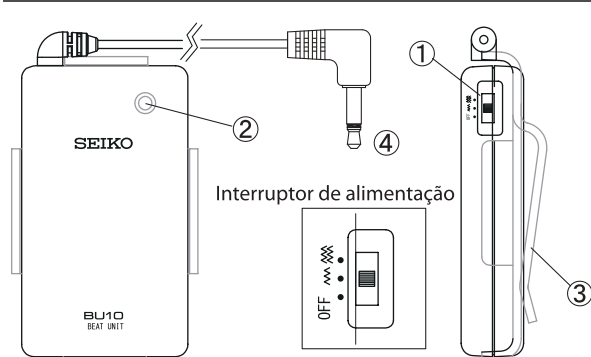

- Interruptor de alimentação (também ajusta a força da vibração)
Deslize o interruptor de alimentação para ligar e desligar Beat Unit.
O interruptor de alimentação também é utilizado para ajustar a força da vibração.
 - ▬ Vibração suave
 - ▬ Vibração forte
- Indicador de alimentação
Uma luz vermelha é iluminada quando o dispositivo está ligado (o interruptor de alimentação está na posição ou).
- Suporte de clipe
Utilize o suporte de clipe para fixar Beat Unit ao seu cinto ou vestuário, como na Figura 1.

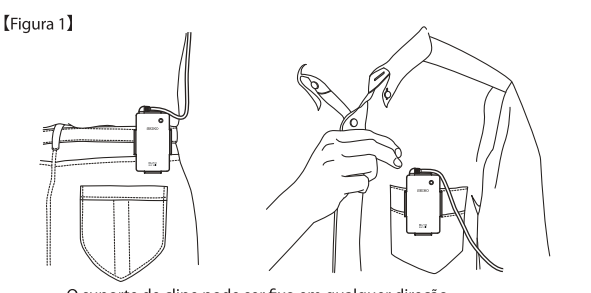


- Ficha de entrada (φ 3,5 mm)
Ligue ao conector dos fones de ouvido de um metrónomo digital.

MODO DE UTILIZAÇÃO

[Antes da utilização]
- Este dispositivo está desenhado para ser conectado a um metrónomo digital Seiko com um conector de fones de ouvido de φ 3,5 mm. Não é possível garantir que funcione com dispositivos que não sejam Seiko.
- Antes de usar, consulte a secção intitulada "SUBSTITUIÇÃO DA PILHA" e insira as pilhas incluídas com o produto.
- As pilhas incluídas com o produto são para testes de funcionalidade e a sua vida útil pode ser mais curta do que o esperado.

- Coloque o interruptor de alimentação na posição ON (a posição ou).
O indicador de alimentação irá iluminar-se, como na Figura 2.

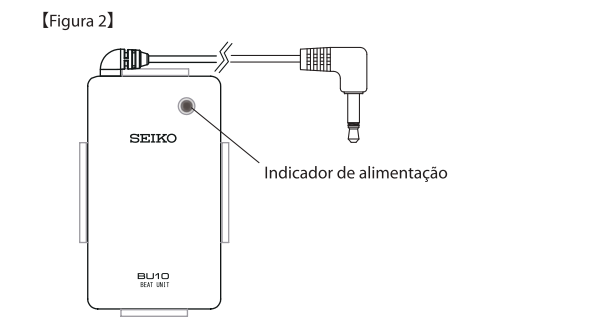


- Insira a ficha de entrada no conector dos fones de ouvido de um metrónomo digital.
- Coloque o metrónomo digital no estado ON.
- Aumente o volume do metrónomo digital conectado para a configuração mais elevada e inicie o metrónomo.
- Beat Unit irá começar a vibrar. Altere a força das vibrações para se adequar à sua preferência.
- Quando desejar parar as vibrações, pare o metrónomo conectado a Beat Unit antes de desligar o mesmo.
- Depois de utilizar Beat Unit, certifique-se de desligar a alimentação para o armazenamento.

ATENÇÃO

- Beat Unit é um instrumento de precisão. Deixar cair o dispositivo ou, de outra forma, causar-lhe um impacto ou molhá-lo pode danificá-lo.
- Este dispositivo funciona para andamentos desde 1-300 batimentos por minuto.
- Quando este dispositivo recebe uma entrada de som padrão ou um ritmo com um andamento rápido, desligar-se-á automaticamente após alguns segundos para conservar a vida útil da pilha. Neste caso, altere as configurações de andamento do metrónomo conectado para dentro do intervalo deste dispositivo (1-300 batimentos por minuto).
- Ao remover o clipe de um cinto ou peça de vestuário ao qual está fixo, não puxe com força. Puxar com força pode resultar em danos ao clipe.
- Não coloque Beat Unit em contacto direto com a pele quando está a vibrar.
- Desligue sempre a alimentação quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. Deixar a alimentação ligada irá esgotar a pilha. Quando a alimentação está ligada e a ficha de entrada não está conectada a um metrónomo, ruído externo pode ativar o motor de vibração.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Quando for o momento de substituir as pilhas, as vibrações tornar-se-ão mais fracas e o LED do indicador de alimentação ficará intermitente ao ritmo das vibrações. Quando isto acontecer, substitua as pilhas assim que possível.

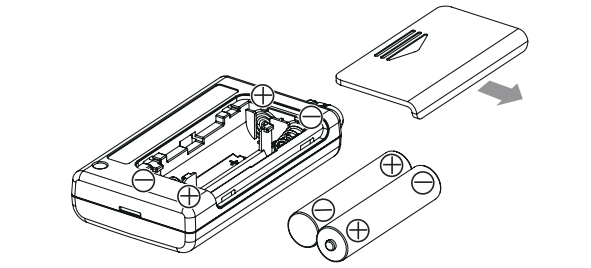

- Deslize o interruptor de alimentação para a posição OFF.
- Remova o suporte de clipe. Remova a tampa do compartimento das pilhas da parte posterior de Beat Unit, como na figura à direita. Retire ambas (duas) as pilhas gastas.
- Instale duas pilhas novas no compartimento, assegurando-se que as pilhas estão alinhadas com os polos. Recoloque a tampa do compartimento das pilhas.
- Depois de substituir as pilhas, ligue Beat Unit e confirme o funcionamento normal do dispositivo.

- Apenas pilhas alcalinas AAA e pilhas de hidreto metálico de níquel recarregáveis AAA podem ser utilizadas neste dispositivo.
- Quando inserir as pilhas, assegure-se de seguir o indicador de polaridade na parte interior do compartimento das pilhas e insira-as na direção correta.
- Não utilize tipos diferentes de pilhas simultaneamente.
- Siga todas as normas e regulamentações locais para a eliminação das pilhas gastas.
- Guarde as pilhas removidas e a tampa do compartimento das pilhas fora do alcance das crianças. Em caso de uma criança engolir estas peças, contacte imediatamente um médico.

ESPECIFICAÇÕES

- Intervalo de andamento de funcionamento : 1~300 batimentos/min
- Ajuste da força da vibração : dois níveis (suave/forte)
- Comprimento do cabo : 140 cm
- Ficha de entrada : φ 3,5 mm monaural
- Pilhas : pilhas alcalinas AAA x 2 (pilhas de hidreto metálico de níquel recarregáveis AAA também podem ser utilizadas)
- Intervalo de temperatura de utilização: 5 °C ~ 40 °C
- Vida útil da pilha : sob as condições de tilização abaixo, aproximadamente 10 horas *1
- Dimensões/Peso : 40(L) × 70 (A) × 15 (D) mm, aproximadamente 65 g (incluindo pilhas)
- Acessórios : pilhas alcalinas AAA x 2 (para testes de funcionalidade)
Manual de instruções, Suporte de clipe

- *1:•Força de vibração da BU10: forte
•Dispositivo conectado: METRÓNOMO SEIKO QUARTZ SQ60
•Configurações do dispositivo conectado: utilização contínua a andamento 120, batimentos 0
- ※ O desenho e especificações estão sujeitos a modificações para melhoramento do produto sem aviso prévio.


SEIKO	Beat Unit BU10	BU10
MANUALE DI ISTRUZIONI		

Grazie per aver acquistato BEAT UNIT Seiko BU10. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare BU10, in quanto un utilizzo corretto è importante per garantire la durata del prodotto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo facilmente accessibile e consultarlo regolarmente.


PRECAUZIONI

- I seguenti messaggi di avvertenza e attenzione sono importanti per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, evitare lesioni a se stessi e agli altri, ed evitare danni agli oggetti.
- Non smontare, tentare di riparare o manomettere il prodotto o la batteria.
- Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi dove può bagnarsi, come i bagni, vicino ai lavandini o all'esterno.
- Non esporre la batterie al fuoco.
- Non inserire spilli oppure altri oggetti estranei all'interno del prodotto.
- Nel caso in cui alcuni oggetti restino intrappolati nel dispositivo, interrompere l'utilizzo e contattare il negozio di acquisto o un tecnico per assistenza.
- Non posizionare il prodotto su superfici instabili.
- Non lanciare o far cadere volontariamente il prodotto.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi dove può essere esposto a temperature estremamente elevate, come nei pressi di termosifoni, sopra dispositivi che generano calore, alla luce diretta del sole o in auto.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi dove può essere esposto a livelli estremamente elevati di umidità.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere le batterie e il coperchio della batteria rimossi fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di questi componenti da parte di un bambino, contattare immediatamente un medico.
- Non mischiare le batterie nuove e vecchie, o le batterie di diverso tipo.
- Non lasciare che il liquido fuoriusciva dalla batteria venga a contatto con la pelle.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi polverosi o in luoghi sottoposti a vibrazioni.
- Non utilizzare diluente o alcool per pulire il prodotto.
- Non collocare il prodotto accanto al viso o alla portata dei bambini.
- Sostituire tutte le (due) batterie del prodotto contemporaneamente. Quando si installano le batterie nuove, verificare che i poli (+) e (-) siano orientati correttamente.
- Rimuovere le batterie quando sono esaurite o quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo.
- Usare solo le batterie specificate per questo prodotto.
- L'utilizzo di questo prodotto è sconsigliato a persone con problemi cardiaci o malattie di altro tipo.
- Non esercitare una forza eccessiva sull'interruttore o sul corpo del prodotto.
- Seguire immediatamente la procedura seguente in caso di odori anormali, accumulo di calore, scolorimento, deformazione, ecc., durante l'utilizzo o la conservazione del prodotto.
- (1) Spegnerre il prodotto.
- (2) Rimuovere le batterie dal prodotto.


Quando collegato ad un metrónomo digitale (venduto separatamente), questo prodotto consente di seguire il tempo tramite vibrazioni. Per le istruzioni d'uso, fare riferimento alla sezione denominata "ISTRUZIONI PER L'USO".

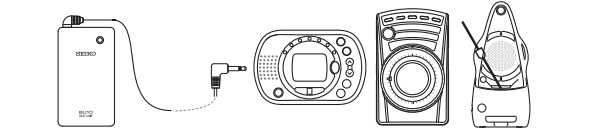

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

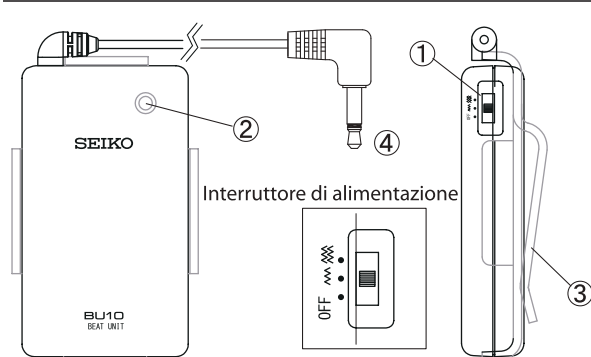

- Interruttore di alimentazione (regola anche l'intensità della vibrazione)
Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere e spegnere Beat Unit.
L'interruttore di alimentazione è anche usato per regolare l'intensità della vibrazione.
 - ▬ Vibrazione leggera
 - ▬ Vibrazione forte
- Indicatore di alimentazione
Si accende una luce rossa quando il dispositivo è acceso (l'interruttore di alimentazione è in posizione o).
- Fermaglio di aggancio
Usare il fermaglio di aggancio per attaccare Beat Unit alla cintura o agli abiti, come mostrato nella Figura 1.

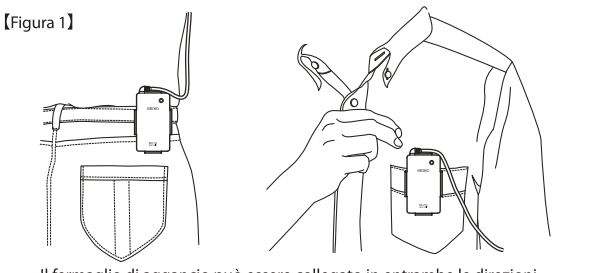


- Spinotto di ingresso (φ 3,5 mm)
Collegare al vano per jack dell'auricolare di un metrónomo digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

[Prima dell'utilizzo]
- Questo dispositivo è progettato per essere collegato ad un metrónomo digitale Seiko con un vano per jack dell'auricolare di φ 3,5 mm. Non si garantisce il funzionamento con dispositivi di marca diversa da Seiko.
- Prima dell'utilizzo, fare riferimento alla sezione denominata "SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE" e inserire le batterie incluse con il prodotto.
- Le batterie incluse con il prodotto sono solo a scopo di test e la durata delle batterie potrebbe essere inferiore a quella prevista.

- Accendere l'interruttore di alimentazione (posizione o).
Si accenderà l'indicatore di alimentazione, come mostrato nella Figura 2.

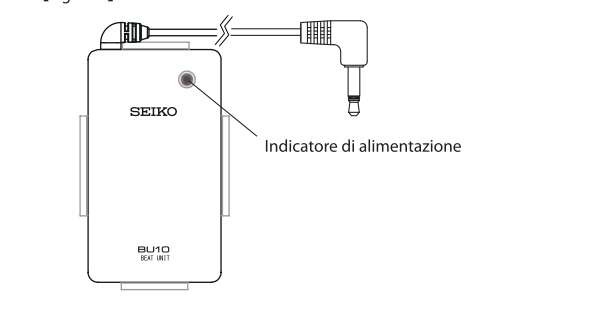


- Insira a ficha de entrada no conector dos fones de ouvido de um metrónomo digital.
- Coloque o metrónomo digital no estado ON.
- Aumente o volume do metrónomo digital conectado para a configuração mais elevada e inicie o metrónomo.
- Beat Unit irá começar a vibrar. Altere a força das vibrações para se adequar à sua preferência.
- Quando desejar parar as vibrações, pare o metrónomo conectado a Beat Unit antes de desligar o mesmo.
- Depois de utilizar Beat Unit, certifique-se de desligar a alimentação para o armazenamento.

ATTENZIONE

- Beat Unit è uno strumento di precisione. Se il dispositivo cade, subisce un urto o viene esposto a umidità potrebbe danneggiarsi.
- Questo dispositivo funziona con tempi da 1-300 battute al minuto.
- Quando questo dispositivo riceve un ingresso audio standard o un ritmo con tempo veloce, si spegnerà automaticamente dopo pochi secondi per risparmiare la durata della batteria. In tal caso, modificare le impostazioni del tempo del metrónomo collegato sull'intervallo del dispositivo (1-300 battute al minuto).
- Non esercitare troppa forza quando si rimuove il fermaglio di cintura o dagli abiti, in quanto ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni al fermaglio.
- Non mettere Beat Unit a contatto diretto con la pelle quando sta vibrando.
- Spegnerre sempre il dispositivo quando non è in uso per evitare di scaricare la batteria. Quando il dispositivo è acceso e lo spinotto di ingresso non è collegato ad un metrónomo, il rumore esterno potrebbe attivare il motore di vibrazione.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Quando arriverà il momento di sostituire le batterie, le vibrazioni diventeranno più deboli e il LED dell'indicatore di alimentazione lampeggerà con lo stesso tempo delle vibrazioni. A tal punto sarà necessario sostituire le batterie quanto prima possibile.

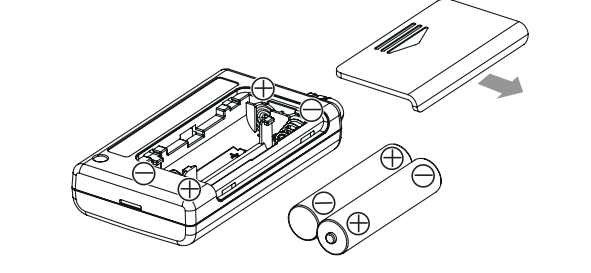

- Far scorrere l'interruttore di alimentazione su OFF.
- Rimuovere il fermaglio di aggancio. Rimuovere il coperchio delle batterie dal lato posteriore di Beat Unit, come mostrato nella figura a destra. Rimuovere entrambe le batterie esaurite.
- Installare le due batterie nuove nel vano batterie, accertandosi che le batterie siano allineate con i segni della polarità. Ricollocare il coperchio delle batterie.
- Dopo aver ricollocato le batterie, accendere Beat Unit e accertarsi che il dispositivo funzioni correttamente.

- In questo dispositivo è possibile usare esclusivamente batterie alcaline AAA e batterie al nichel-idruro di metallo AAA ricaricabili.
- Quando si inseriscono le batterie, accertarsi di seguire l'indicatore di polarità all'interno del vano batterie e inserire le batterie nella direzione corretta.
- Non usare tipi diversi di batterie insieme.
- Seguire tutte le normative e le leggi locali per lo smaltimento delle batterie esaurite.
- Tenere le batterie e il coperchio delle batterie rimossi fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di questi componenti da parte di un bambino, contattare immediatamente un medico.

SPECIFICHE

- Intervallo del tempo di esercizio : 1~300 battute/min
- Regolazione dell'intensità di vibrazione : due livelli (leggero/forte)
- Lunghezza del cavo : 140 cm
- Spinotto di ingresso : φ 3,5 mm monoaurale
- Batterie : batterie alcaline AAA x 2 (è possibile usare anche batterie al nichel-idruro di metallo AAA ricaricabili)
- Intervallo delle temperature di utilizzo : 5 °C ~ 40 °C
- Durata della batteria : nelle condizioni di utilizzo seguenti, approssimativamente 10 ore *1
: 40 (L) × 70 (A) × 15 (P) mm, approssimativamente 65 g (batterie incluse)
- Accessori : batterie alcaline AAA x 2 (a scopo di test)
Manuale di istruzioni, Fermaglio di aggancio

- *1:•Intensità di vibrazione di BU10: forte
•Dispositivo collegato: METRONOMO SEIKO QUARTZ SQ60
•Impostazioni del dispositivo collegato: utilizzo continuo con tempo 120, battuta 0
- ※ Il modello e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.


SEIKO	Beat Unit BU10	BU10
MANUAL DE INSTRUCCIONES		

Gracias por adquirir BEAT UNIT BU10 de Seiko. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar su BU10, ya que el uso correcto es importante a la hora de asegurar la vida del producto. Guarde este manual de instrucciones en un lugar accesible y consúltelo con regularidad.


PRECAUCIONES

- Los siguientes mensajes de advertencia y precaución son importantes para asegurar un uso seguro y apropiado del producto, previniendo lesiones propias y ajenas e impidiendo que se produzcan daños en sus pertenencias.
- No desmonte, intente reparar ni manipule indebidamente el producto ni las pilas.
- No utilice el producto con las manos mojadas.
- No use o guarde el producto en lugares en los que podría humedecerse, tales como baños, cerca de lavabos o al aire libre.
- No exponga las pilas al fuego.
- No introduzca alfileres ni otros objetos extraños en el producto.
- Si se quedara atrapado algún objeto en el dispositivo, interrumpa su uso y póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió o con un profesional para obtener ayuda.
- No coloque el producto en superficies inestables.
- No lance intencionalmente ni deje caer el producto.
- No utilice ni guarde el producto en lugares en los que pudiera quedar expuesto a temperaturas extremadamente elevadas, como cerca de calentadores, sobre dispositivos que generen calor, en contacto directo con la luz del sol o en vehículos.
- No use ni almacene el producto en lugares donde pudiera estar expuesto a niveles extremadamente altos de humedad.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga las pilas extraídas y la tapa de las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de que un niño se tragara estas piezas, contacte de inmediato con un médico.
- No utilice pilas nuevas y usadas ni pilas de distinto tipo.
- No permita que el fluido filtrado por las pilas entre en contacto con la piel.
- No use ni guarde el producto en lugares con polvo o propensos a vibraciones.
- No use disolvente ni alcohol para limpiar el producto.
- No acerque su cara al producto ni lo deje al alcance de niños pequeños.
- Sustituya ambas (las dos) pilas del producto a la vez. Al colocar las pilas nuevas, compruebe que los terminales (+) y (-) estén orientados correctamente.
- Extraiga las pilas cuando se agote o cuando no vaya a utilizar el producto en un largo periodo de tiempo.
- Utilice únicamente las pilas especificadas para este producto.
- Las personas con enfermedades coronarias no deben utilizar este producto.
- No ejerza demasiada fuerza sobre el conmutador o la cubierta del producto.
- Siga los pasos a continuación inmediatamente en caso de malos olores, acumulación de calor, decoloración, deformación u otros, durante el uso o almacenamiento del producto.
- (1) Apagar el producto.
- (2) Retirar las pilas del producto.


Quando está conectado a um metrónomo digital (que se vende por separado), este producto permite que el tiempo se sienta mediante la vibración. Para seguir las instrucciones de uso, consulte el apartado con el título "MODO DE USO".

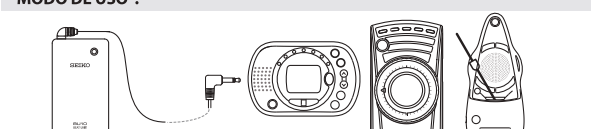

NOMBRES DE LAS PIEZAS

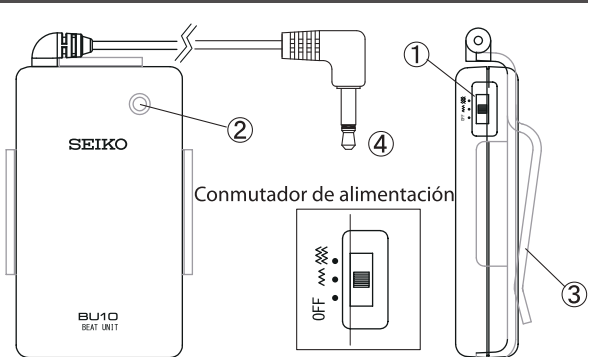

- Conmutador de alimentación (también ajusta la potencia de la vibración)
Deslice el conmutador de alimentación para encender o apagar Beat Unit.
El conmutador de alimentación también se utiliza para ajustar la potencia de vibración.
 - ▬ Vibración suave
 - ▬ Vibración fuerte
- Indicador de alimentación
Cuando el dispositivo está encendido, se ilumina una luz roja (el conmutador de alimentación está en la posición o).
- Soporte de pinza
Utilice el soporte de la pinza para sujetar Beat Unit en su cinturón o en la ropa, como en la Ilustración 1.

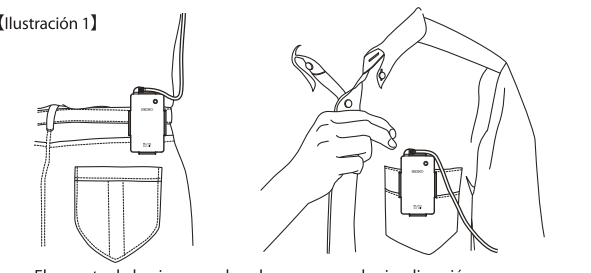


- Enchufe de entrada (φ 3,5mm)
Conéctese a la clavija de los auriculares del metrónomo digital.

MODO DE USO

[Antes de usarse]
- Este dispositivo se diseña para conectarse a un metrónomo digital de Seiko con clavija de auriculares de φ 3,5 mm. No podemos garantizarle que funcione con dispositivos que no sean Seiko.
- Antes de su uso, consulte el apartado con el título "SUSTITUCIÓN DE PILAS" e inserte las pilas incluídas en el producto.
- Las pilas incluídas con el producto están diseñadas para realizar pruebas de funcionamiento, su vida puede ser inferior a la esperada.

- Coloque el conmutador de alimentación en ON (la posición o).
El indicador de alimentación se iluminará, como en la Ilustración 2.

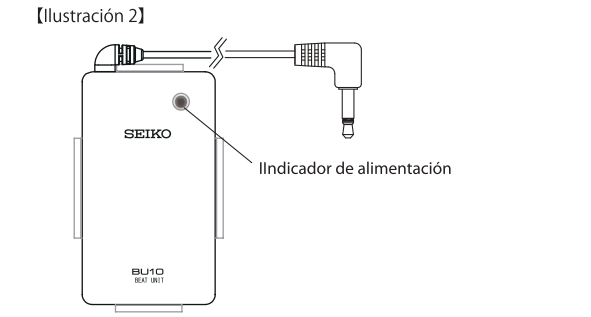


- Introduzca el enchufe de entrada en la clavija de los auriculares del metrónomo digital.
- Ponga el metrónomo digital en posición ON.
- Ajuste el volumen del metrónomo digital al máximo y encienda el metrónomo.
- Beat Unit comenzará a vibrar. Cambie la potencia de las vibraciones para ajustarse a sus preferencias.
- Quando deseje parar las vibraciones, detenga el metrónomo conectado a Beat Unit antes de apagar el dispositivo.
- Después de utilizar Beat Unit, asegúrese de apagarlo antes de guardarlo.

PRECAUCIÓN

- Beat Unit es un instrumento de precisión. El dispositivo podría dañarse si se cae, sufre un impacto, o se moja.
- Este dispositivo funciona con tiempos de 1 a 300 compases por minuto.
- Cuando el dispositivo recibe la entrada de un sonido estándar o ritmo con un tiempo rápido, se apaga automáticamente después de unos segundos para conservar la vida de las pilas. En este caso, cambie los ajustes del tiempo del metrónomo asociado dentro del rango de este dispositivo (1 a 300 compases por minuto).
- No tire con mucha fuerza de la pinza del cinturón o la ropa de la que está sujeta para retirarla. Si tira con demasiada fuerza podría romper o dañar la pinza.
- No coloque Beat Unit en contacto directo con la piel cuando esté vibrando.
- Apague siempre el dispositivo cuando no esté en uso. Si deja el dispositivo encendido, se agotarán las pilas. Cuando el dispositivo está encendido, pero no está conectado a ningún metrónomo, el ruido externo podría activar la vibración del motor.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Cuando llega el momento de sustituir las pilas, las vibraciones pierden fuerza y el LED del indicador de alimentación parpadea al mismo tiempo que las vibraciones. Cuando ocurre esto, sustituya las pilas lo antes posible.

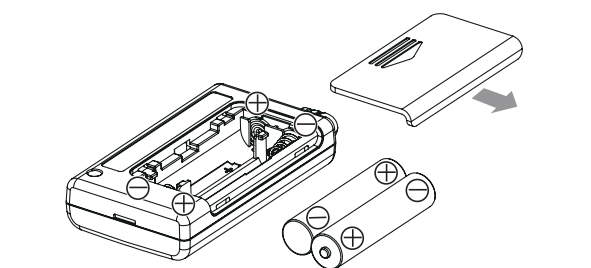

- Deslice el interruptor de alimentación a OFF.
- Retire el soporte de la pinza. Retire la cubierta de la pinza desde la parte trasera de Beat Unit, como se muestra en la ilustración de la derecha. Extraiga ambas (dos) pilas agotadas.
- Coloque dos pilas nuevas en el soporte de las pilas, asegurándose de que las pilas estén alineadas con las marcas de polaridad. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
- Después de sustituir las pilas, encienda Beat Unit y confirme que el dispositivo funcione con normalidad.

- Solo pueden utilizarse pilas alcalinas AAA y pilas de níquel-hidruro metálico recargables AAA en este dispositivo.
- Al insertar las pilas, fíjese en el indicador de polaridad dentro de la carcasa de las pilas, y coloque las pilas en la dirección correcta.
- No utilice diferentes tipos de pilas juntas.
- Siga todas las leyes y normativas a la hora de deshacerse de las pilas agotadas.
- Mantenga las pilas y la tapa de las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de que un niño se tragara estas piezas, contacte de inmediato con un médico.

ESPECIFICACIONES

- Rango de tiempo de operación : 1~300 compases/min
- Ajuste de la potencia de las vibraciones : dos niveles (suave/fuerte)
- Longitud del cable : 140 cm
- Enchufe : φ 3,5 mm monoaural
- Pilas : 2 pilas alcalinas AAA (también se pueden utilizar pilas recargables de níquel-hidruro metálico AAA)
- Rango de temperatura de utilización : 5 °C ~ 40 °C
- Vida de las pilas : según las condiciones de uso a continuación, aproximadamente 10 horas *1
- Dimensiones/Peso : 40(W) × 70 (H) × 15 (D) mm, aproximadamente 65 g (pilas incluidas)
- Accesorios : 2 pilas alcalinas AAA (para prueba de funcionamiento)
Manual de instrucciones, soporte de la pinza

- *1:•Potencia de vibración BU10: fuerte
•Dispositivo conectado: SEIKO QUARTZ METRONOME SQ60
•Ajustes del dispositivo conectado: uso continuo a la velocidad 120, compás 0
- ※ Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso para la mejora del producto.